


LED

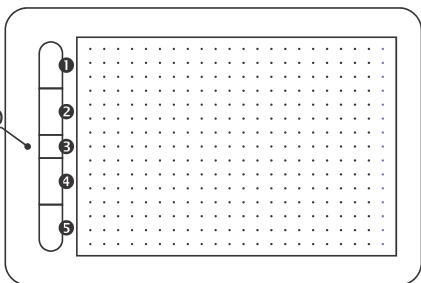

روشن و خاموش کردن: برای روشن کردن، کلید 3 روی صفحه را 3 ثانیه فشار دهید.
برای خاموش کردن، کلید 3 روی صفحه را 3 ثانیه فشار دهید.

مراحل اتصال بی سیم و بلوتوث: از شارژ بودن صفحه اطمینان داشته باشید..
کلیدهای 2+4 را با هم فشار دهید پس از تغییر رنگ طبق جدول زیر تنظیم نمایید و
پس از تغییر رنگ رها کنید.

| کلید | بعد از 3 ثانیه LED قرمز | بعد از 4 ثانیه LED سبز | بعد از 5 ثانیه LED زرد | بعد از 6 ثانیه LED قرمز |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 2+4 | بی سیم 2.4G برای کامپیوتر، گوشی و تبلت اندورید | بلوتوث برای کار با eDraw گوشی و تبلت اپل و اندورید | بلوتوث استاندارد برای گوشی و تبلت اندورید | بلوتوث برای کامپیوتر |

کالیبره کردن قلم: برای کالیبره کردن قلم با صفحه پس از روشن کردن کلیدهای 2,3,4 روی صفحه را با هم فشار دهید تا LED سبز کم نور شود، سپس قلم را عمود بر صفحه گرفته و بدون هیچگونه فشاری به مدت 4-5 ثانیه نگه دارید، بعد از یک بار چشمک زدن LED قلم کالیبره شده است در صورتیکه LED 3 بار سبز پر نور چشمک بزند قلم کالیبره نشده است.